


# LABELFLEX-MAGELLIS




La macchina etichettatrice **LABELFLEX-Magellis** è una delle macchine speciali progettate e realizzate dalla Electradue per soddisfare le esigenze dei clienti non risolvibili con le macchine standard.

In questa applicazione, il cliente deve etichettare confezioni termoformate su una confezionatrice multipista. Non esiste una soluzione standard soddisfacente a basso impatto sia tecnico che economico. Alcuni costruttori propongono apparecchiature sofisticate che spellicolano ed allineano etichette su un nastro e poi le applicano sulle vaschette. Il risultato di tale attività è lento, esteticamente non soddisfacente e comporta una trasformazione importante della macchina confezionatrice. Non ultimo la difficoltà di utilizzo ed i fermi macchina per anomalie di allineamento, ecc.

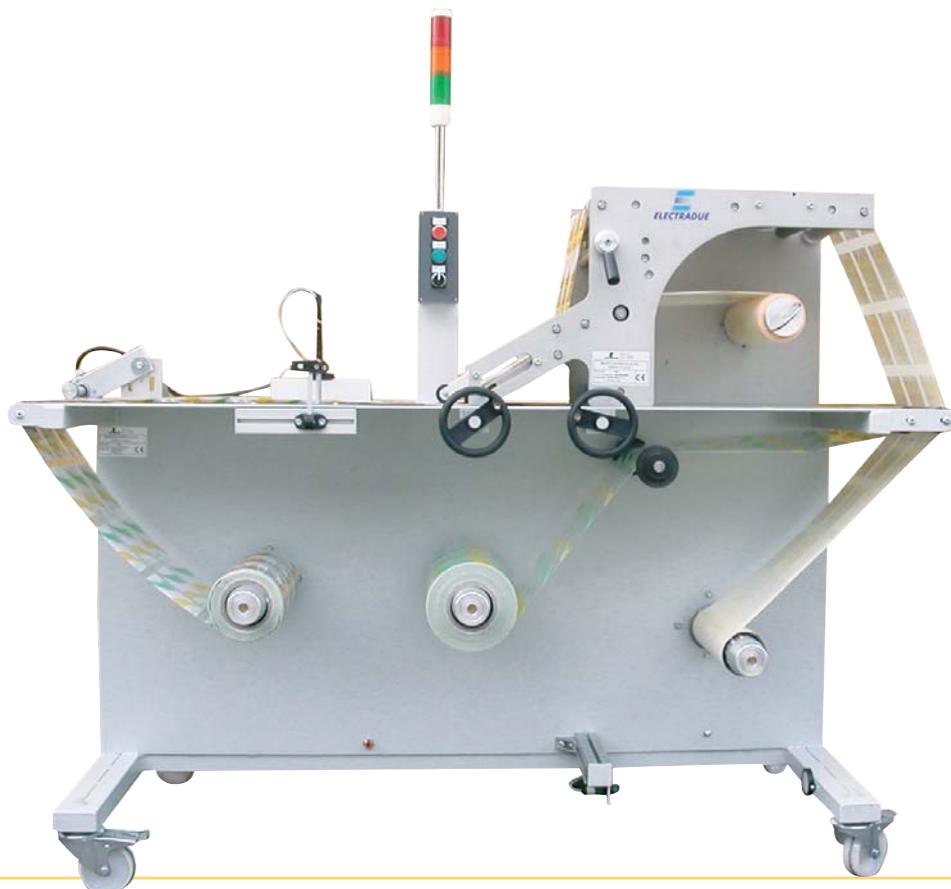


Meccanica

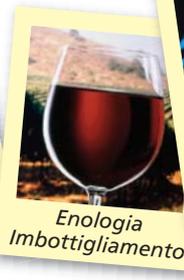

Enologia  
Imbottigliamento



Macchine  
Speciali

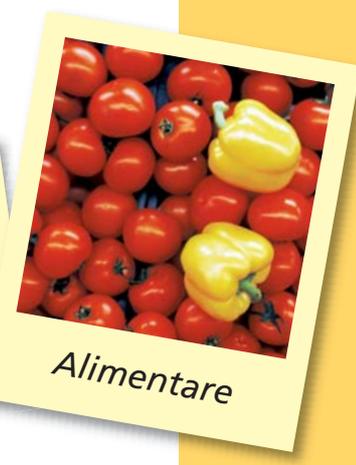

Alimentare




Electradue ha soddisfatto la necessità del cliente ribaltando l'approccio al problema: etichettare prima, fuori linea, il film e alimentare la confezionatrice con film già etichettato. Il risultato è la nostra macchina **LABELFLEX-Magellis**, un sistema robusto, affidabile, veloce e preciso nell'esecuzione: l'abbinamento di un sistema di motorizzazione brushless un misuratore di velocità ad encoder ed una meccanica solidissima, ha generato un successo presso il cliente.

La macchina lavora bobine di film di diametro massimo 450 mm e di fascia 450 mm. La larghezza massima della fascia di etichette è di 360 mm (in opzione altre dimensioni). Le bobine sono sostenute da alberi ad espansione pneumatica e presvolte ad ansa da motori elettrici. L'applicazione delle etichette sul film avviene a sfridatura, precisa e ripetibile. La distanza tra le etichette potrà essere imposta sul pannello touch-screen oppure, se il film ne è dotato, tramite la ricerca di tacca.

**SPECIFICHE:**

- **Diametro massimo delle bobine:** 450 mm
- **Selezione del modo di lavoro:** selettori a pannello
- **Contaetichette**
- **Applicatore** a sfridatura
- **Velocità di lavoro:** fino a 30 mt/1'
- **Precisione di etichettatura:** +/- 0,5 mm
- **Motorizzazione:** servomotore brushless
- **Quadro elettrico** con logica Plc

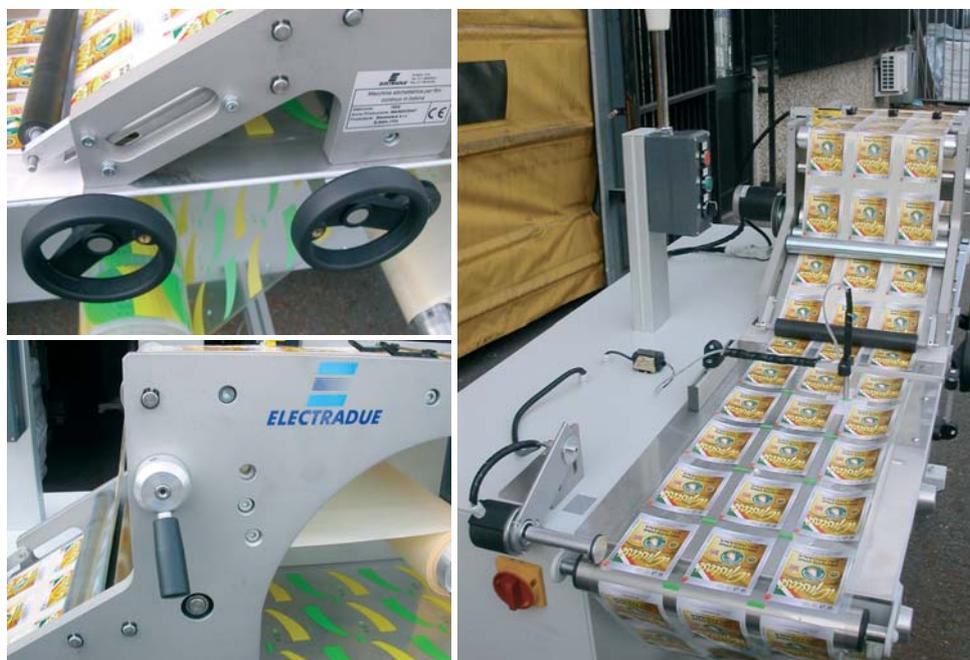

## Soluzioni per l'Etichettatura e Marcatura industriale

**ELECTRADUE S.r.l.**  
Via A. Moro, 2/G - 10040 San Gillio (TO) Italia  
Tel. (+39) 011 9840900 - Fax (+39) 011 9840790  
[www.electradue.it](http://www.electradue.it) - [electradue@electradue.it](mailto:electradue@electradue.it)